



Sistema Cor-2000

Transmitancia

U_H desde 1,6 (W/m²K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio

CTE- Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: 30 mm.
Máximo aislamiento acústico **Rw=39 dB**

- Posibilidad de hojas y junquillos rectos y curvos.
- Posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas.
- Posibilidad de incorporar herraje de seguridad Evo Security.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase 9A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5
Ensayo de referencia 1,20 x 1,18 m. 2 hojas

Acabados

- Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
- Lacado imitación madera
- Lacado antibacteriano
- Anodizado





Secciones


Marco 45 mm.
Hoja 53 mm.

Espesor perfilaría

Ventana 1,5 mm.
Puerta 1,7 mm.

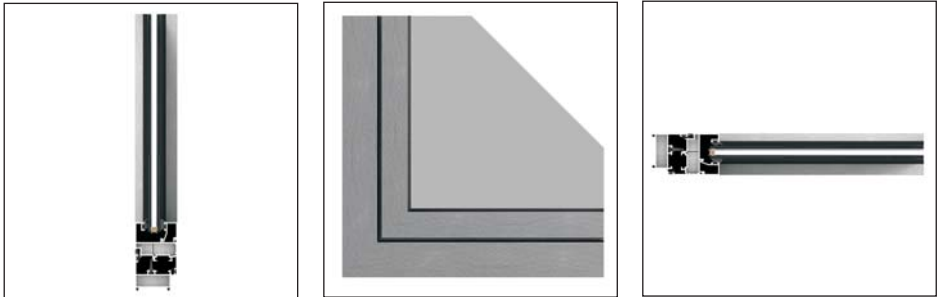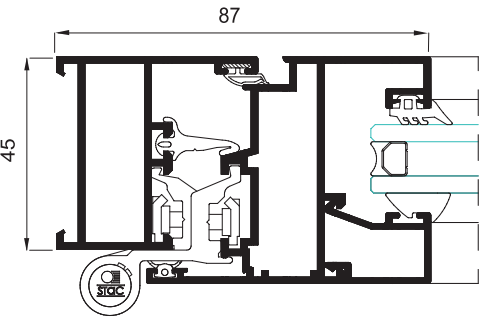

Posibilidades de apertura

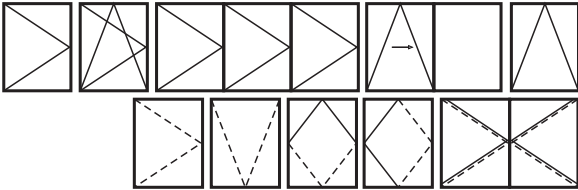

Apertura interior: practicable, oscilo-batiente, plegable, oscilo-paralela y abatible.

Apertura exterior: practicable, proyectante-deslizante, pivotante de eje horizontal o vertical y puertas de vaivén.

Dimensiones máximas

Ancho (L) = 1.500 mm.
Alto (H) = 2.400 mm.
Ventana 1 hoja, oscilo-batiente

Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

Peso máximo/hoja

120 Kg.